

Phantom

**Если вы не нашли ответов на свои вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами или проверьте FAQ на Devialet.com**

FAQ: [Dione - Devialet Help Center](#)

**Чтобы связаться с нами и получить профессиональную помощь, отправьте запрос:**

[Submit a request – Devialet Help Center](#)

# Первое подключение

## [Video Instruction](#)

Поскольку Phantom является мощной домашней аудиосистемой, мы настоятельно рекомендуем использовать вход Ethernet для максимально стабильного соединения.

1. Загрузите на свое устройство приложение Devialet APP:


[Google Play – Devialet](#)

[Devialet on the App Store \(apple.com\)](#)


2. Включите BT, Wi-Fi на устройстве с установленным приложением

3. Включите Phantom, дождитесь звукового сигнала через 30 секунд.

4. Откройте приложение Devialet на устройстве, система автоматически обнаружит устройство, создаст для него имя, подключит к сети Wi-Fi и завершит настройки.

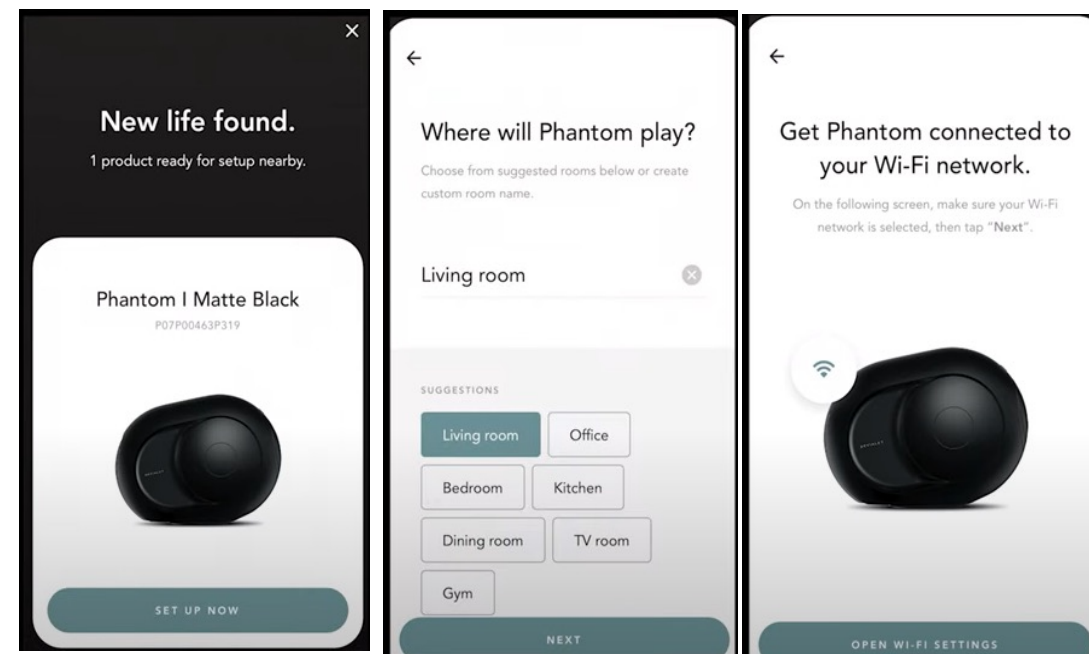

# Devialet APP

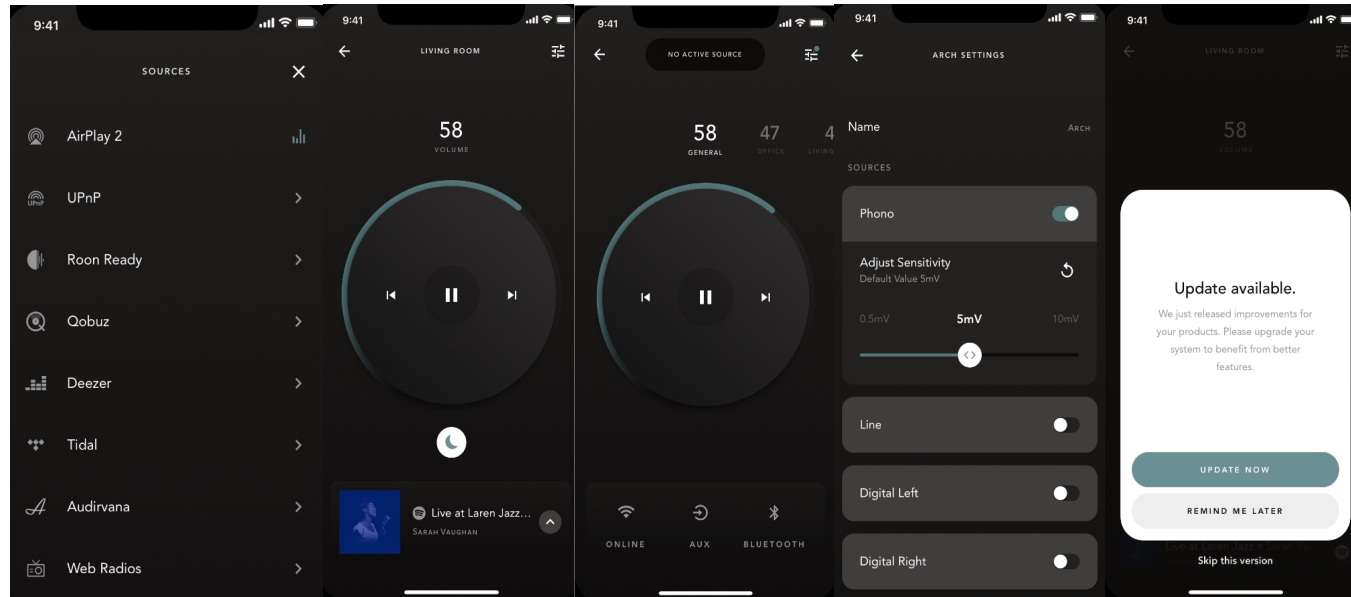

- Установка и настройка продукта (имя комнаты, регистрация продукта, эквалайзер и т.д.)
- Обновление продукта(обновление прошивки по воздуху, требуется подключение к Интернету)
- Управление настройками продукта (переименование комнаты, активация ночного режима и т. д.)
- Создание стереопары или мультирум системы
- Управление громкостью (от 0 до 100) и воспроизведением (воспроизведение/пауза, предыдущий/следующий треки)
- Выбор источника звука (Spotify Connect, Airplay 2, Roon Ready, UPnP, аналоговый/оптический вход, Bluetooth)

# Bluetooth подключение

## Video


1. **Включите** BT на устройстве.
2. **Включите** Phantom, **дождитесь** звукового сигнала через 30 секунд.
3. **Нажмите и удерживайте** в течение 2 секунд кнопку BT на **верхней панели** Phantom II.



# Создание стерео пары (в случае использования Phantom)

[Video](#)

Зайдите в приложение, подключите через приложение оба устройства  
 Выберите 1 Phantom в приложении  
 Перейдите к настройкам (из. 2), выберите «Настройка стереопары»  
 Выберите второе устройство, выберите ориентацию устройств.

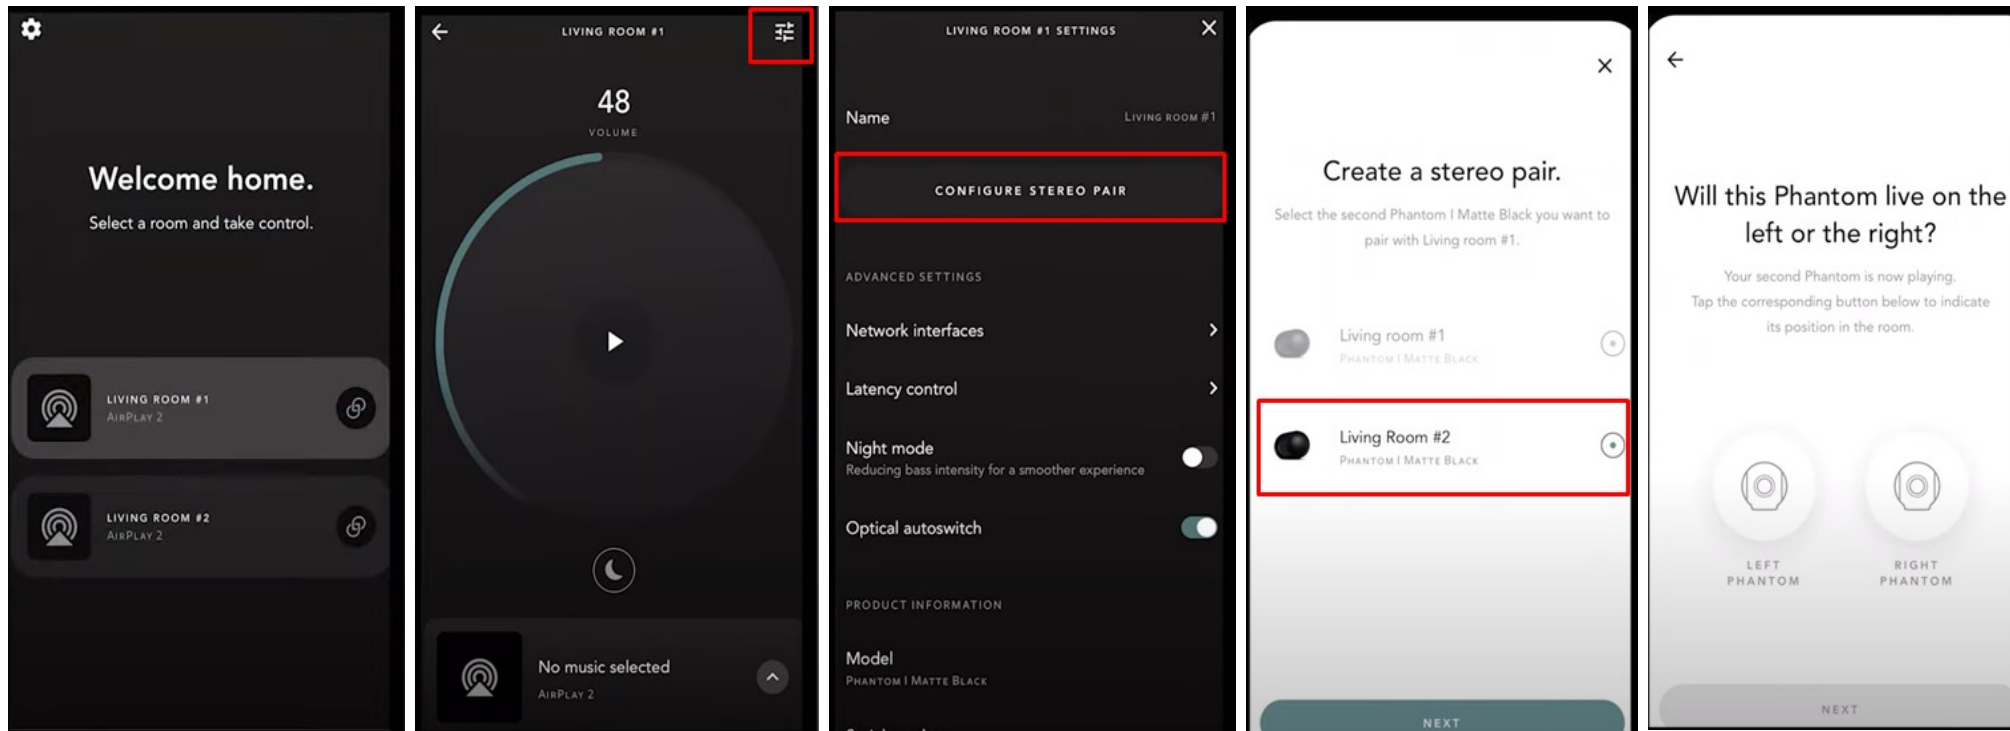

# Phantom подключение к телевизору

[VIDEO: Devialet Phantom I Dos 2 Tutorials - TV \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Phantom II можно физически подключить к телевизору в качестве источника сигнала нужно выбрать оптический кабель Toslink - mini Toslink.

Этот вход находится на задней панели Phantom II. При стерео или мультирум подключении необходимо подключить только один Phantom II, чтобы направить сигнал в настроенную пару Phantom'ов.

Откройте приложение Devialet APP выберите комнату, в которой находится Phantom, подключенный к телевизору.

Нажмите на значок в правом верхнем углу. Если вы используете 1 Phantom: опцию Autoswitch можно отключить прямо на этом экране настроек.

Если у вас стерео пара: сначала выберите Фантом, подключенный к телевизору, в разделе «Динамик» (левый или правый). Опцию Autoswitch можно отключить на следующем экране.

После отключения этой настройки вам нужно будет вручную выбрать оптический источник в качестве источника для комнаты. Это можно сделать на странице комнаты (под колесом громкости).

# Поиск и устранение неисправностей

Вы не видите в APP вашего Phantom возможных решений:

**Перегруженный маршрутизатор - пожалуйста, отключите от него другие устройства, попробуйте подключить Phantom еще раз.**

**Подключите Phantom через Ethernet-кабель.**

**Проблемы с роутером - пожалуйста, попробуйте раздать сеть из другого мобильного устройства, подключитесь к нему с помощью APP и проверьте, отображается ли продукт, в этом случае вам следует сменить роутер или подключиться через Ethernet-кабель.**

**Если вы используете маршрутизатор WIFI 6: Зайдите в настройки роутера Выберите сеть Wi-Fi Выберите настройки безопасности сети Смените WPA3 на WPA2 5. Повторите попытку настройки Phantom через Devialet App**

# Статусы LED индикатора

[How to identify the status of my product via the LED? – Devialet Help Center](#)

Цветной круг ниже представляет цвета, видимые на светодиоде, и его движение (●-○-●-○ - для примера означает, что светодиод мигает от синего к белому).

Постоянное зеленое свечение (●-●-●-●) - готов к настройке.

Мигающий синий (●-○-●-○) – Включено сопряжение по Bluetooth.

Сплошной белый, затем сплошной фиолетовый (○-○-●-●) – Подтверждение сброса к заводским настройкам.

После этого он станет сплошным зеленым, что означает, что устройство готово к настройке, и вы можете открыть приложение Devialet APP для завершения настройки.

Быстрое мигание желтого цвета (●-○-●-○) - Ваш продукт мигает желтым цветом, чтобы показать вам, что WiFi, на котором вы установили устройство, недоступен.



# Сброс к заводским настройкам

- Убедитесь, что Phantom, который вы хотите сбросить, подключен к питанию.
- Удерживайте заднюю кнопку вашего Phantom в течение 10 секунд.
- Ваше устройство перейдет в режим ожидания, продолжайте нажимать на заднюю кнопку, пока не услышите звук Boot (отпустите кнопку, когда услышите этот звук).
- Следуйте этим инструкциям для всех Фантомов.

На Phantom II (Reactor), когда устройство находится в состоянии заводского сброса, светодиодный индикатор будет мигать фиолетовым цветом.

- [В данной инструкции вы можете определить какие звуковые сигналы что означают \(DOS 2\)](#)
- Это поможет вам понять, каков текущий статус.
- Откройте приложение Devialet App на своем мобильном устройстве и выберите «добавить новый продукт».
- Следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку.